
Partnership. With Guarantee.

Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla
Tip BA550-LLD-0H



Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim prehodom polni prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, krogličnо tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebna izvedba	Ročni vzvod z zaporno napravo izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db


Dimenzije DN15 in DN25

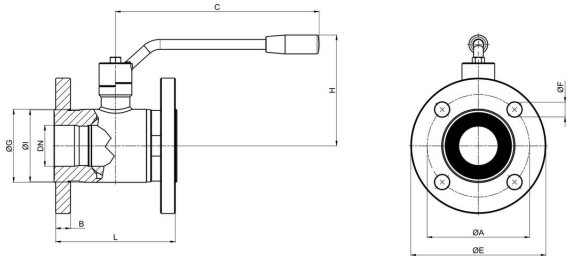

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije DN40

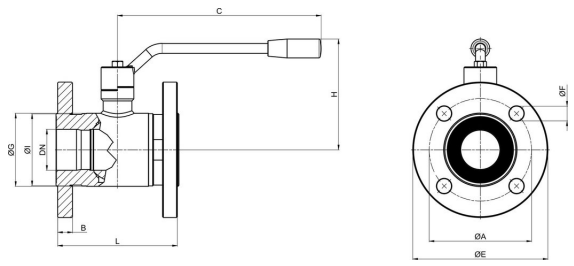

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	Øl	L	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG