Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA284

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN25...DN50 conform EN1092-1 PN40 Flanșe DN65...DN100 conform EN1092-1 PN16
Lungime constructivă	conform cu EN558-1R27
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/Graphoil/FKM, Manetă manuală Oțel inoxidabil
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{-3} Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen, Execuție pentru temperaturi joase, Bilă de reglaj, ANSI 150

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

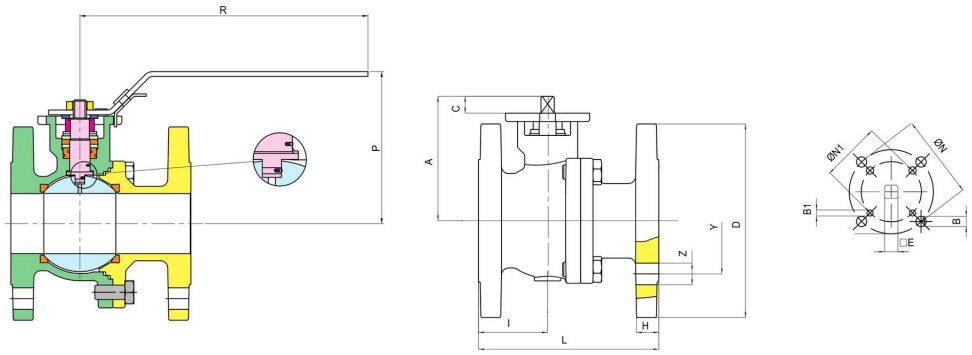

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA284-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA284-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA284-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA284-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA284-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA284-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA284-100-LLD-A

Diagramă presiune-temperatură

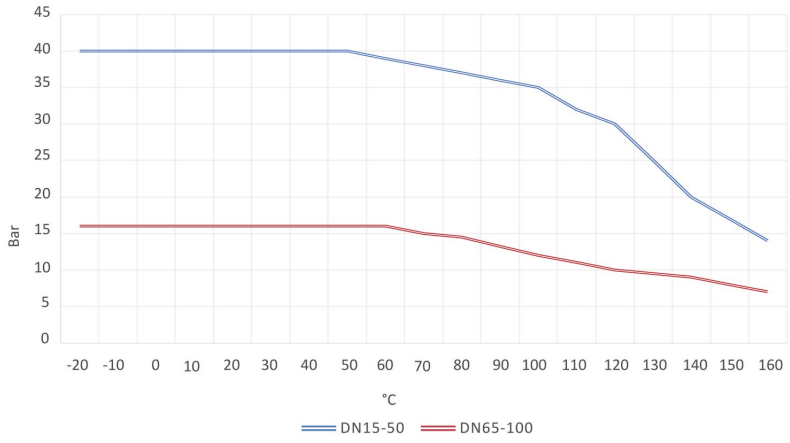

Ilustrații fără caracter obligatoriu Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.