Partnership. With Guarantee.

Ηλεκτρικό Ένδειξη θέσης για Πνευματικοί περιστροφικοί ενεργοποιητές Μέγεθος 52 έως 270 Σειρά EBOX13 και EBOX14



EB0X13



EB0X14

Τύπος κατασκευής	Τα κουτιά τερματικών διακοπτών είναι εξοπλισμένα με έναν επαγωγικό διπλό αισθητήρα εγγύτητας. Η θέση της βαλβίδας εμφανίζεται μέσω οπτικής ένδειξης θέσης.
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα κρουστικά ανθεκτικό Vestamid, Καπάκι Makrolon ή αντίστοιχα Vestamid, Τραπέζι συναρμολόγησης Πολυαμίδιο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Ηλεκτρικά δεδομένα:


Ικανότητα μεταγωγής	βλέπε πίνακας "Τεχνικά δεδομένα"
Ηλεκτρικός Σύνδεση	άνω από Ακροδέκτες, Είσοδος καλωδίου M20x1,5
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιτσιλίσματος νερού)
Περιεχόμενα παράδοσης	Πείρος σύζευξης και Τραπέζι συναρμολόγησης περιλαμβάνονται στην παράδοση
Ειδική εκτέλεση	M-12 Σύνδεση ταχυσυνδέσμου, UV ανθεκτικό κάλυμμα, Τερματικό κουτί διακοπτών εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
Ρύθμιση του διακόπτη εγγύτητας	Οι έκκεντροι ενεργοποίησης του διπλού αισθητήρα είναι ρυθμιζόμενοι μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Αυτές οι επαφές μεταγωγής (κόκκινες) πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε ο διπλός αισθητήρας να ενεργοποιείται στην ανοικτή και κλειστή θέση.

Τεχνικά δεδομένα


Ρεύμα μεταγωγής	μέγ. τάση μεταγωγής	Λειτουργία	Αντιεκρηκτική προστασία	Υλικό καπακιού	Τύπος διακόπτη	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
200mA	10-30VDC	Κανονικά κλειστό (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA ή αντίστοιχα 3mA	8VDC	Κανονικά ανοικτή (NO) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Προσοχή: Οι αισθητήρες Namur πρέπει να συνδέονται σε εξωτερικούς ενισχυτές μεταγωγής, οι οποίοι μετατρέπουν τη μεταβολή κατάστασης (μεταβολή ρεύματος) σε σήμα μεταγωγής.							

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ακροδεκτών

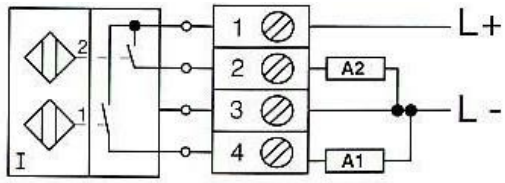


EB0X13

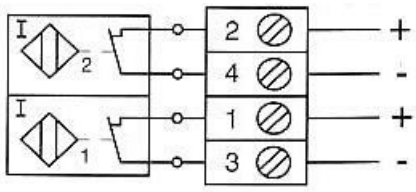

EB0X14

Διαστάσεις

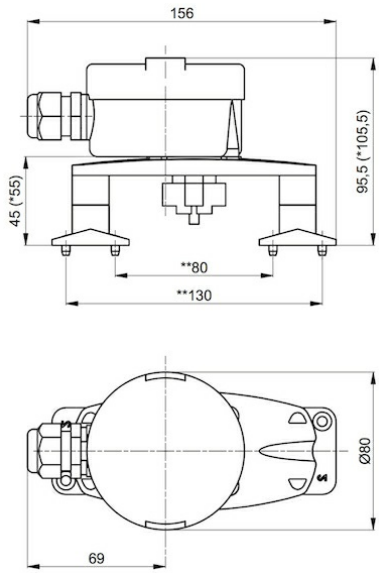

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
140641 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG