Partnership. With Guarantee.

Trykk- og vakuumbryter Serie 901





Konstruksjonstype	Membrantrykkbryter med vekselkontakt
Tilkobling	G1/4" Utvendig gjenge
Materialer	Kropp Messing, Overdel PVDF, Membran NBR
Innstilling av koblingspunkt	Innstilling av koblingspunktet skjer via håndhjulet med skala
Nøyaktighet for referanseskalaen	+/- 10%
Mediatemperatur	0...+85°C
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C
Bryteevne AC ved ohmsk last	max. 6A/250VAC
Bryteevne DC ved ohmsk last	max. 2A/24VDC
Kapslingsgrad	Beskyttelseshette IP44, Beskyttelseshette med PG-forskruning IP54, Beskyttelseshette med apparatkontakt IP65
Bruksområde	Trykkluft, Vann, nøytrale gasser, nøytrale oljer
Koblingssykluser	1 million koblingssykluser
Feste	via gjengekobling eller monteringsvinkel
Leveringsomfang	uten beskyttelseshette
Tilbehør	Monteringsvinkler og beskyttelseshetter IP44, IP54 og IP65
Spesialutførelse	Bryterkontakt forgylt, andre membranmaterialer, Dempedyser for reduksjon av trykkstøt, høyere overtrykksikkerhet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Trykkbryter

Justeringsområde [mbar]	Overtrykksikring [bar]	ca. Tilbakestillingsdifferanse [mbar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Tilbakestillingsdifferanse [bar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumbryter


Justeringsområde [mbar]	Overtrykksikring [bar]	ca. Tilbakestillingsdifferanse [mbar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensjoner

901.6X / 901.7X






901.9X

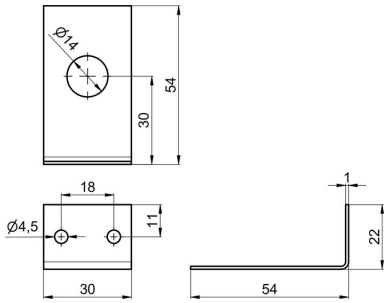


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



Tilbehør

Beskyttelseshette IP44 Type PC-PVS01-01	Beskyttelseshette med PG-forskruning Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Beskyttelseshette med apparatkontakt IP65 Type 6379
		

Monteringsvinkel Type 6403



Elektrisk tilkobling

Trykkbryter	Vakuumbryter
	

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG