


Ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα - Φυσητήρας αέρα (πιστόλι)




Τυπικό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

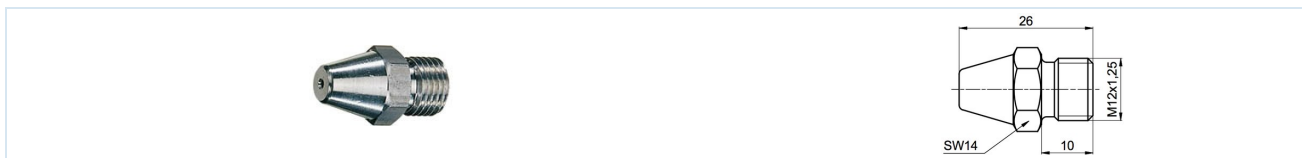


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Ακροφύσιο απόσβεσης, Αλουμίνιο, Συντηγμένος μπρούντζος

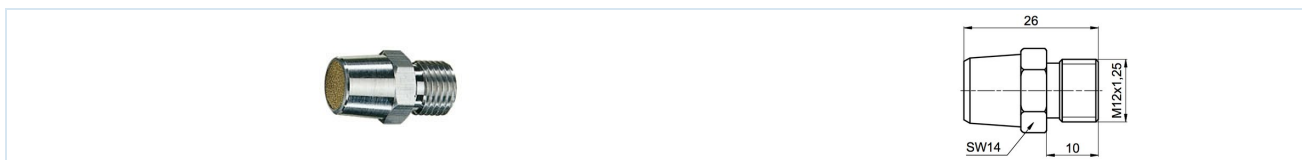

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα, Αλουμίνιο, Πολυαιθυλένιο

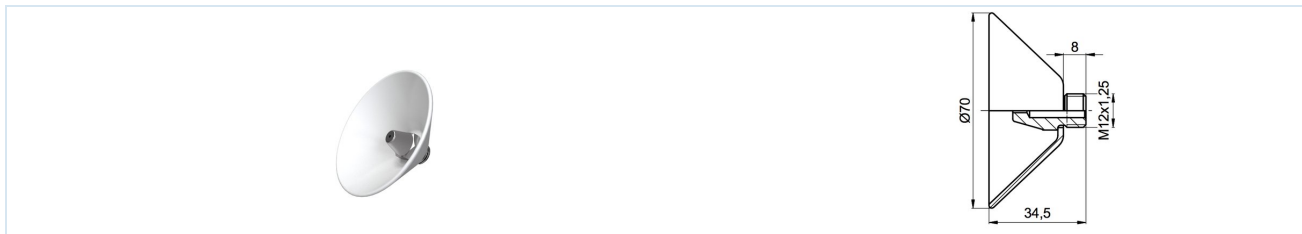

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Ακροφύσιο πλήρους δέσμης, Αλουμίνιο

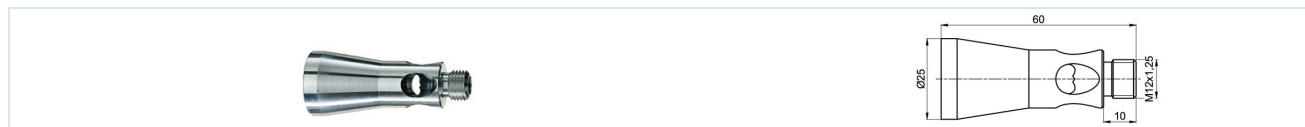


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου, Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση

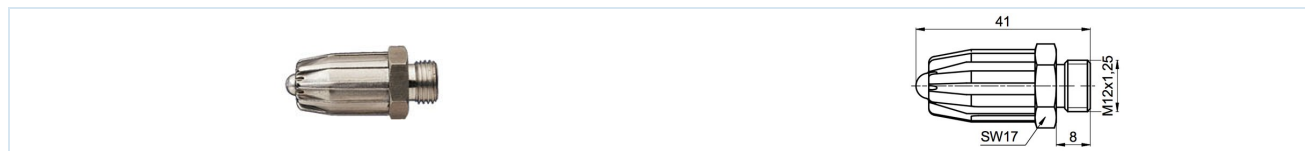


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min] >	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ακροφύσιο αερομανδύα, Αλουμίνιο

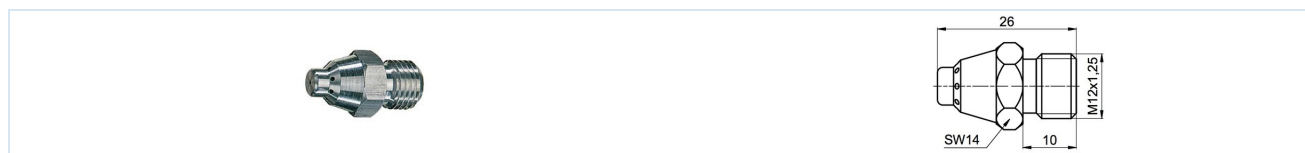


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Αθόρυβο ακροφύσιο λεπτού ψεκασμού, Επιχαλυδωμένος με νικέλιο, Ορείχαλκος

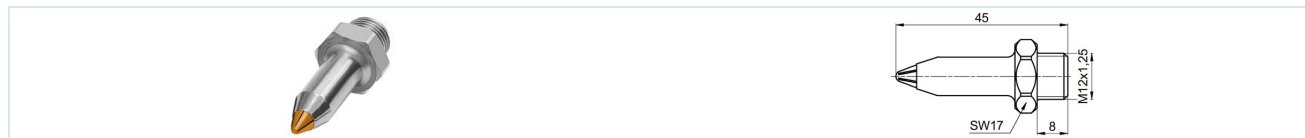

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

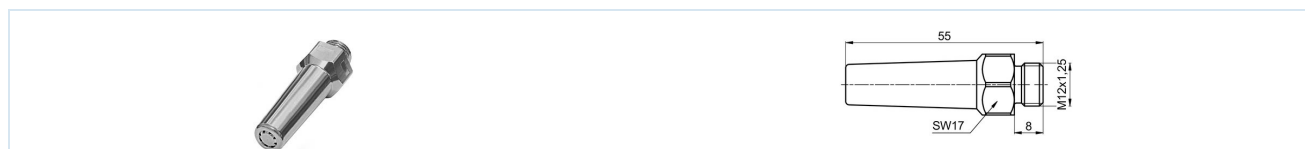

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

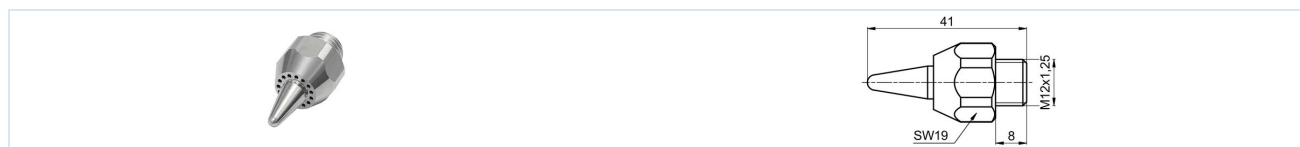


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

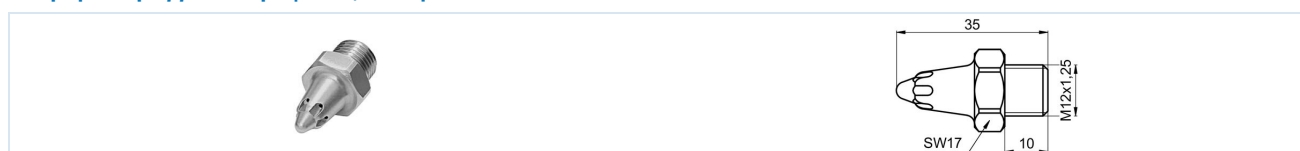


Σύνδεση	Δύναμη εκφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N)	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

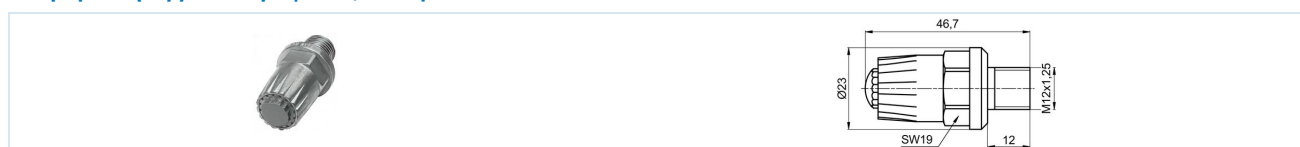


Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο

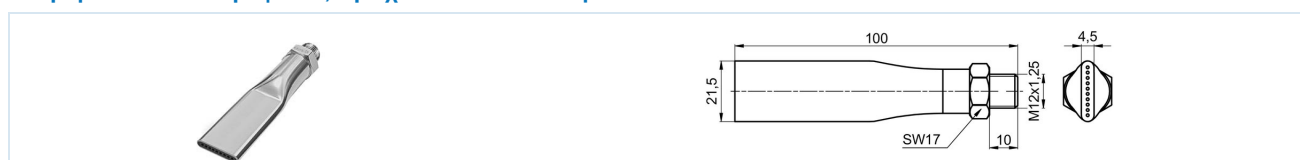

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο

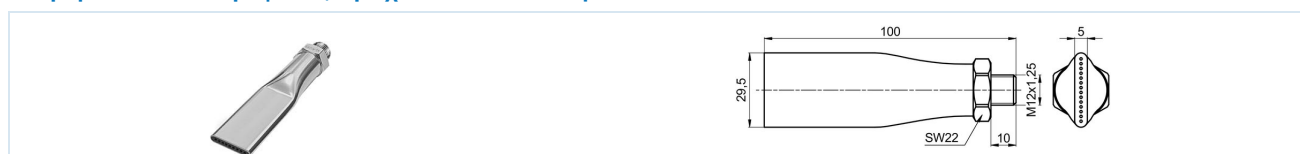

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [l/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο

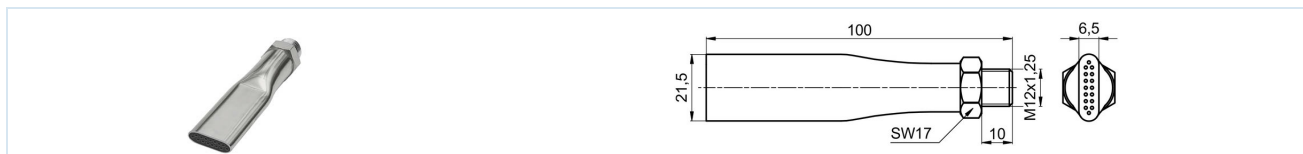

Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ευθύ ακροφύσιο επέκτασης, 160mm



Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ασφάλεια πεπιεσμένου αέρα - απομόνωση, φύσημα, μείωση θορύβου / Τυπικό ακροφύσιο 1,5mm / [S-26-SN] Τυπικό ακροφύσιο 1,5mm 1,4-120-82

