


Sűrített levegős fúvókák - Lefúvató pisztoly




Standard fúvóka, Alumínium




Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [l/min]	Zajsztint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Csillapító fúvóka, Alumínium, szinterbronz



Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [l/min]	Zajsztint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Fúvóka védőpajzzsal, Alumínium, Polietilén

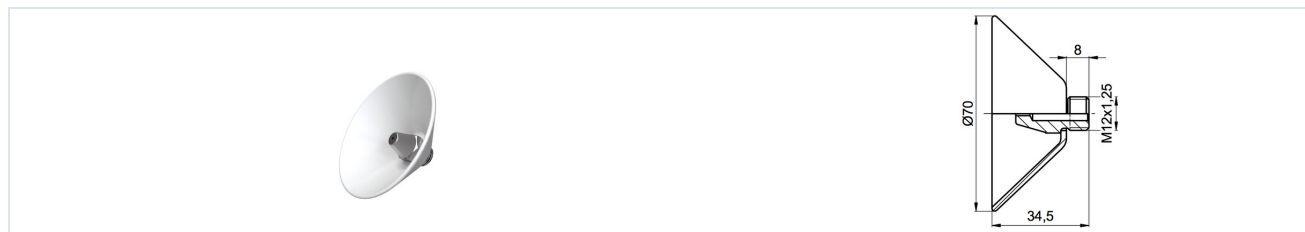

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [l/min]	Zajsztint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Teljes sugarú fúvóka, Alumínium

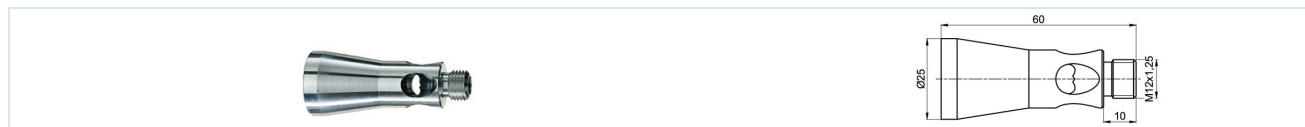


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [NI/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Biztonsági és zajcsillapító fúvóka, Cinknyomásos öntvény

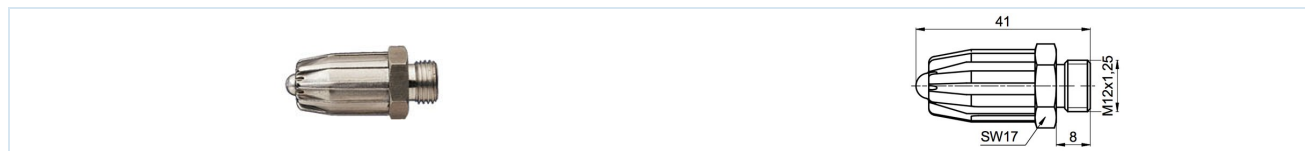


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [NI/min] >	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Légköpenyfúvóka, Alumínium

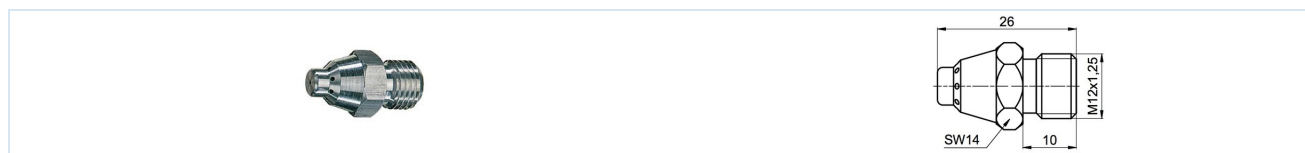


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [NI/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Alacsony zajszintű finomszóró fúvóka, nikkelezett acél, Sárgaréz

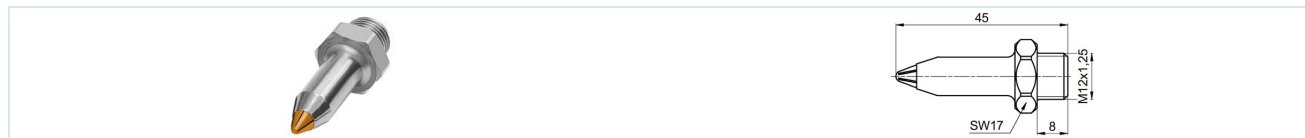

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [NI/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Csendes körfúvóka, Alumínium

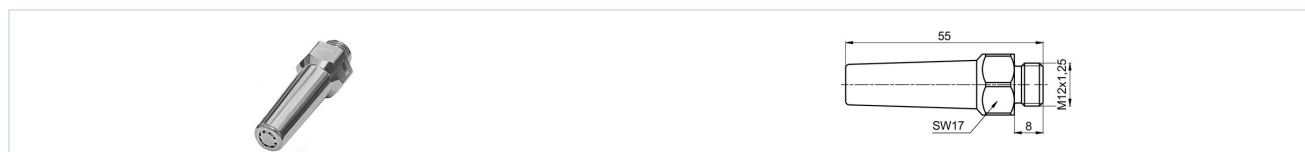

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [NI/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Csendes körfúvóka, Alumínium

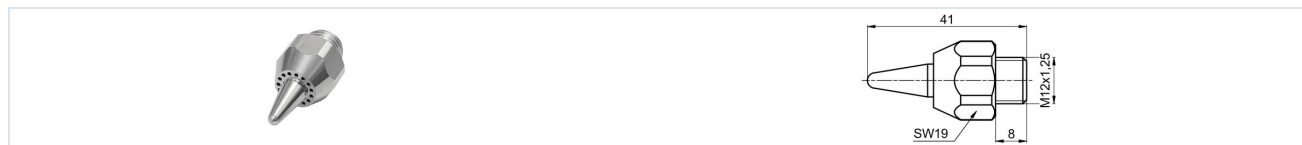


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [Nl/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Csendes körfúvóka, Alumínium

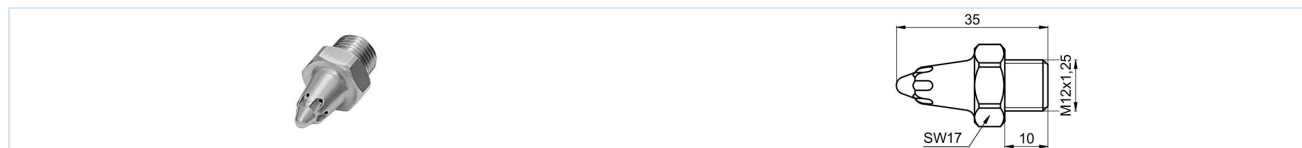


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál (N) [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [Nl/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Csendes körfúvóka, Alumínium

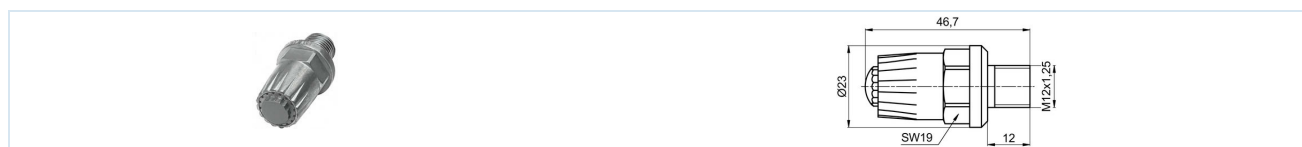


Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [Nl/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Nikkelezett sárgaréz

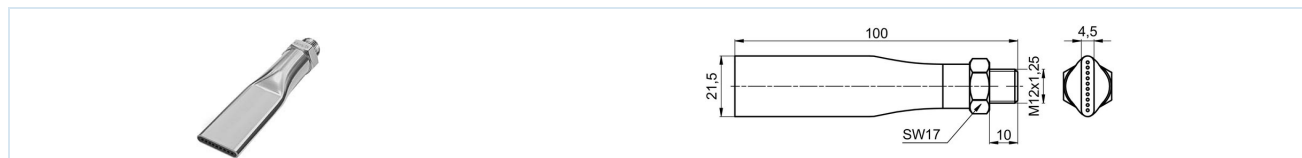

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [Nl/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Nikkelezett sárgaréz

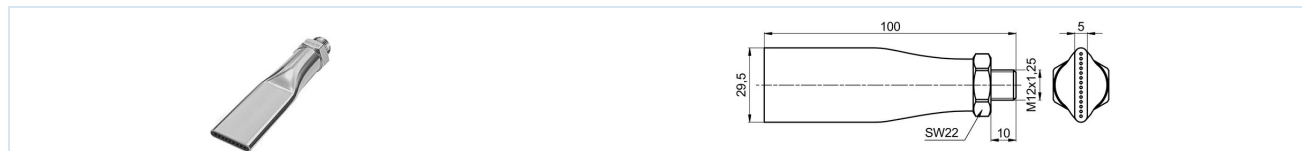

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [Nl/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Alacsony zajszintű lapos fúvóka, Nikkelezett sárgaréz

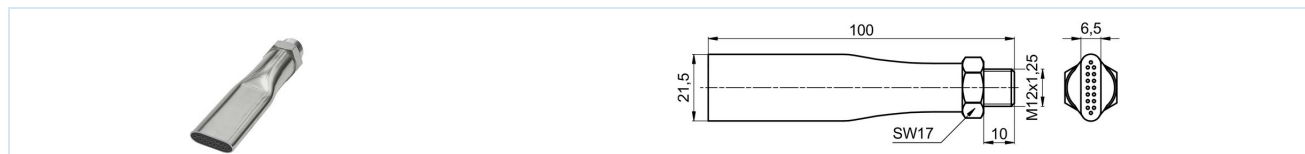

Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [l/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Egyenes hosszabbító fúvóka, 160mm



Csatlakozás	Fúvóerő 100 mm távolságban 6 bar-nál [N]	Levegőfogyasztás 6 bar-nál [l/min]	Zajszint 1 m távolságban 6 bar-nál [dB(A)]	Típus
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Sűrített levegő biztonsága - elzárás, kifúvatás, zajcsökkentés / alapkivitelű fúvóka 1,5mm / [S-26-SN] alapkivitelű fúvóka 1,5mm 1,4-120-82

Verzió 7

259595 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 4 / 4

