

2/2-Weg filtermembraanventiel Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Constructie	2/2-weg filtermembraanventiel, spanningsloos gesloten
Aansluiting	G3/4"...G2" volgens ISO228/1, Uitlaatopening onder een hoek van 90° ten opzichte van de inlaatopening
Materialen	Huis Aluminium, Veer en schroeven roestvast staal, Membraanmateriaal TPE resp. FKM
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Lucht
Mediumtemperatuur	Membraanmateriaal TPE -40...+100°C, Membraanmateriaal FKM -20...+200°C
Omgevingstemperatuur	-25...+60°C

Elektrische gegevens:


Spoeltype	Type C012 (Standaardspoel), Stekkerbreedte 32mm
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos 32mm volgens EN175301-803-vorm A (zie eigen gegevensblad)
Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Speciale spanning	115V/50-60Hz
Vermogensopname	17W/17VA
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Toepassingsinstructie	Deze ventielen worden gebruikt voor het reinigen van filters met lucht. Voor alle andere toepassingen verzoeken wij om overleg.



Typecode

	SL118-	34	-	V	-	02
	G3/4"	34				
	G1"	10				
	G1 1/2"	112				
Aansluiting	G2"	20				
	TPE/NBR (Leeg laten)					
Afdichting	FKM		V			
	24VDC					03
	24V/50Hz					18
	230V/50-60Hz					22
Spanning	115V/50-60Hz					23

Afmetingen VP

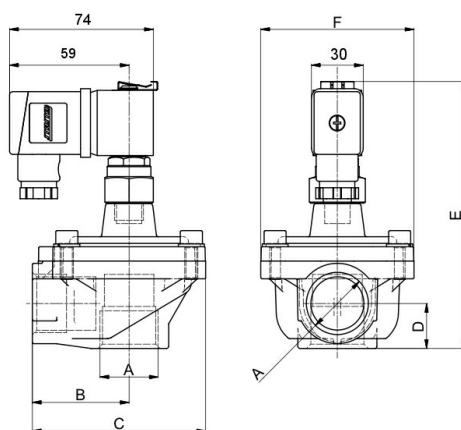

Aansluiting A	Druk bereik [bar]	B	C	D	E	F	Kv-waarde [m ³ /h Water]	Aantal membranen	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Overig assortiment - P02 / 2/2-weg filtermembraanventiel Serie SL118

Versie 3

260539 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

