
Partnership. With Guarantee.

Kompaktna prirubnička kuglasta slavina
Serija BA261




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kompenzacioni otvor, antistatička izvedba
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092-1
Materijali	Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4401, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena 2-struka PTFE/FKM, Ručna poluga od nerđajućeg čelika plastificirana
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene sa parom preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do nazivnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura>
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft
Specijalne izvedbe	ANSI prirubnica, izvedba bez ulja i masti za kiseonik, izvedba bez ulja i masti za vodonik

Dijagram pritisak-temperatura

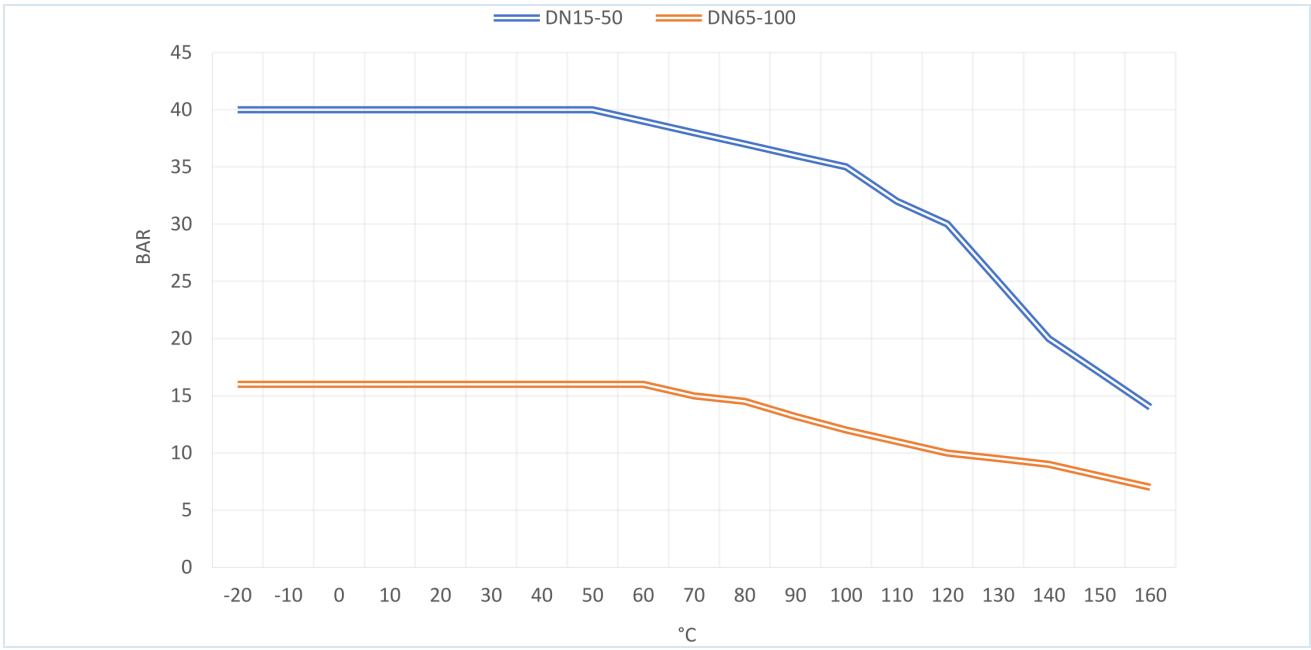

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

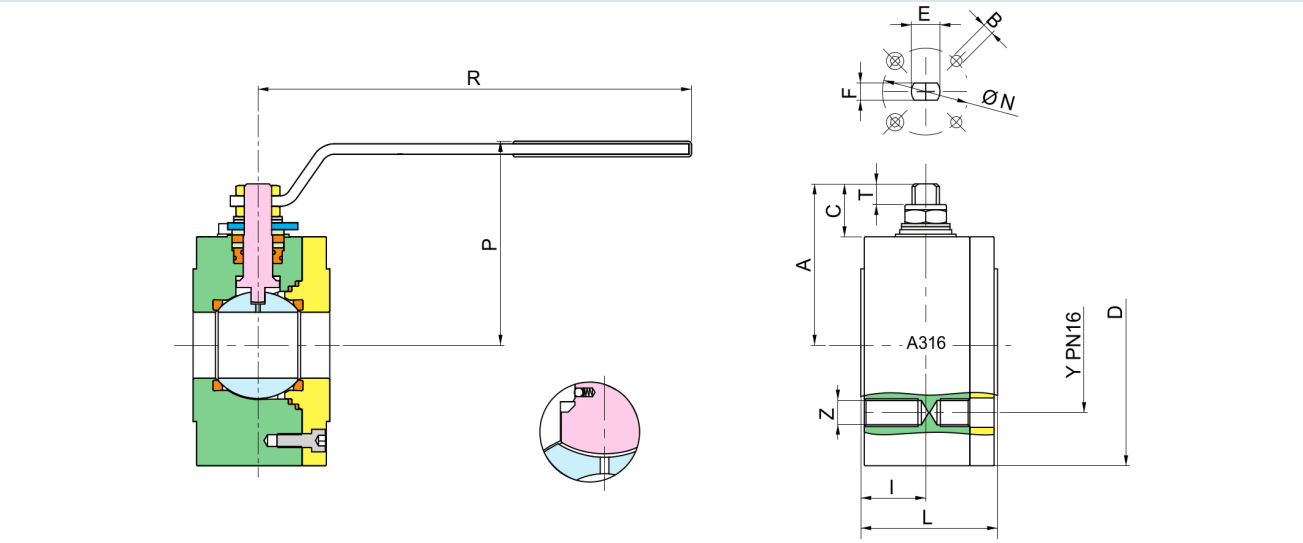

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
15	40	52,5	M5	19,5	90	M10	7	53	F04	69	131	8	65	4xM12	19,2	2,30	BA261-15-L-A
20	40	56	M5	18	95	M10	7	53	F04	74	131	7,5	75	4xM12	35,0	2,45	BA261-20-L-A
25	40	72,5	M5	25,5	110	M12	8	57	F04	92	174	10	85	4xM12	64,5	3,80	BA261-25-L-A
32	40	76	M5	23	130	M12	8	65	F04	97	174	8,5	100	4xM16	103,8	5,60	BA261-32-L-A
40	40	93	M6	31	140	M16	10	79	F05	118	250	11	110	4xM16	174,0	8,50	BA261-40-L-A
50	40	102	M6	31	150	M16	14	84	F05	126	250	11,5	125	4xM16	301,3	10,00	BA261-50-L-A
65	16	121	M8	37,5	180	M20	14	103	F07	143	321	17	145	4xM16	545,7	17,50	BA261-65-L-A
80	16	132	M8	42	190	M24	18	122	F07	153	381	18	160	8xM16	872,5	27,50	BA261-80-L-A
100	16	145,5	M10	43	220	M24	18	155	F10	166	381	18	180	8xM16	1363,3	36,80	BA261-100-L-A

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.